


取付方法

相対アンカー式車止め
(著作権登録第155781号)

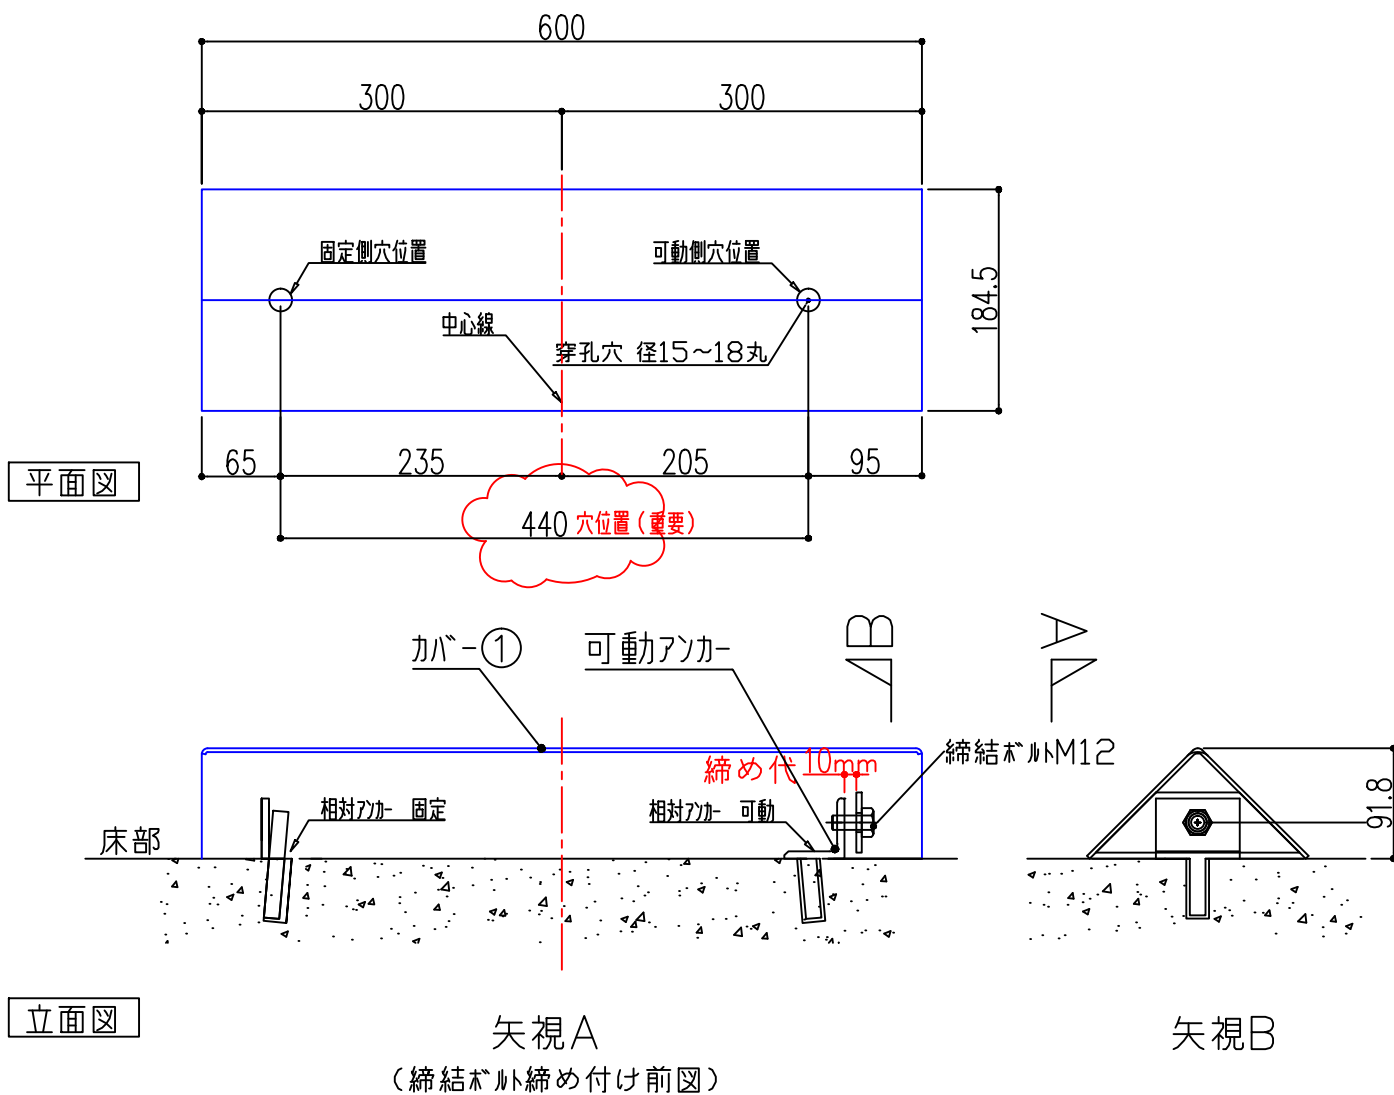

車止め部品は カバ-①と可動アンカー②の2つです、
図面雲マークの寸法で穿孔します、それにより
本体(カバ-①)と可動アンカー②に 締め代(約10ミリ)を作り
床部と締結します。床部が舗装の場合 モルタルを注入して下さい。
経年変化(緩み等)は同様の作業を行って下さい。

ステップス株式会社